

ATRIO 20 661 DL0 مقاس متوسط /



وصف المنتج:

• مثبت على الجدار

• طقم للتركيب النهائي يلائم

• 29 025 002

• 90 - درجة

• صمامات مياه ساخنة/ باردة بأجزاء علوية من السيراميك 1/2 بوصة

• طلاء GROHE Long-Life

• تقنية GROHE Water Saving لمياه أقل وتدفق ممتاز

• maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min

• المسافة الوسطى 200 مم


• بروز 180 مم

• مع مقابض عرضية

• without roughing-in set 29 025 002 (please order separately)

(بارد)، طقم واحد من دون علامات.

• مدرج طقمان مختلفان من الأغشية. طقم واحد بعلامة "H" (ساخن) و "C"

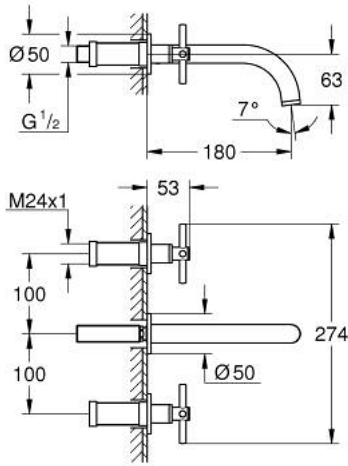

ATRIO 20 661 DL0 خلط حوض بثلاث فتحات / مقاس متوسط

قطع الغيار

1: تطويلة للمحور (رقم الطلب: 45988000)

2: مقابض متعارضة (رقم الطلب: 14215DL0)

3: خلط (رقم الطلب: 101344DL00)

3.1: وحدة استقامة تدفق (رقم الطلب: 48408000) Laminar

4: نبلة وصلة (رقم الطلب: 1013459990)

