

حجم XS

• قلب سيراميك GROHE SilkMove 28 مم

• مع محدد درجة حرارة

GROHE Long-Life • طلاء

• تقنية GROHE Water Saving لمياه أقل وتدفق ممتاز


maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min •

• مرغی المیاء SpeedClean

• نظام التركيب GROHE QuickFix Plus

• هيكل سلس مع طقم تصريف فوري بالضغط بقياس 1 1/4 بوصة

• خراطيم توصيل مرنة

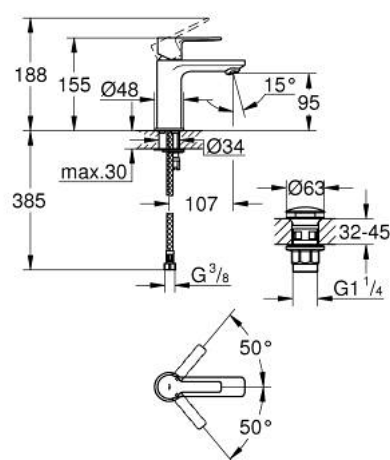

LINEARE 23 791 DC1 خلاط حوض بمقبض فردي بقياس 1/2 بوصة حجم XS

قطع الغيار

1: مقبض (46980DC0 رقم الطلب)

2: غطاء (46581DC0 رقم الطلب)

3: حلقة تركيب (07419000 رقم الطلب)

4: خرطوشة (46580000 رقم الطلب)

5: فلتر مياه (48159DC0 رقم الطلب)

6: طقم تركيب ساق (46645000 رقم الطلب)

7: طقم تصريف بقياس للفتح بالضغط (65807DC0 رقم الطلب)

8: مفتاح تحميل* (19017000 رقم الطلب)

* إكسسوارات اختيارية

