


## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 120 000 ترموستات للتركيب المخفي بصمامين <BR>/>وحامل دش مدمج


### وصف المنتج

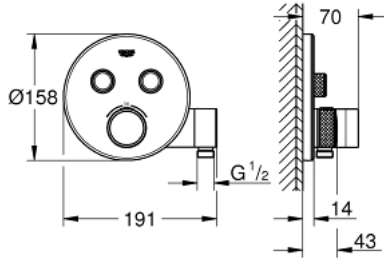

- طقم للتركيب النهائي يلائم
- GROHE Rapido SmartBox (35 604)
- تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسياً بزاوية 6 درجة
- شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،
- طلاء كروم GROHE Long-Life
- من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل
- GROHE SmartControl اضغط لتشغيل/الإيقاف، أدّرتعديل المقدار
- exchangeable symbols
- القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي
- GROHE ProGrip بهيكل متعرج
- زر أمان GROHE SafeStop عند 38 ° م
- محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 ° م أو 46 ° م مدرج
- صمامات لا رجعية مدمجة وصفايات للأثرية
- multiple outlets can be run simultaneously
- وحدة دش مدمجة بمخرج دش بقياس \_ بوصة
- 12 = لتر/دقيقةالمخرج + B دش يدوي 27 = لتر/دقيقة
- أداء التدفق: المخرج B = 24 لتر/دقيقة دش يدوي

## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 120 000 ترموستات للتركيب المخفي بصمامين <BR /> وحامل دش مدمج

### قطع الغيار

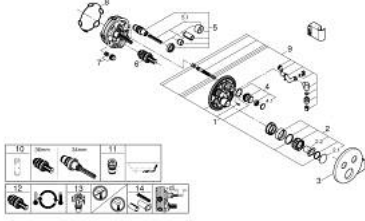

- 1: قالب تحميل (48364000 رقم الطلب.)
- 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029000 رقم الطلب.)
- 2.1: غطاء تغطية (1015030000 رقم الطلب.)
- 2.2: handle adaptor (1015059990 رقم الطلب.)
- 3: غطاء منقوب من المنتصف (49034000 رقم الطلب.)
- 4: زر يعمل بالضغط (48361000 رقم الطلب.)
- 4.1: pushbutton (14077000 رقم الطلب.)
- 5: خرطوشة (48359000 رقم الطلب.)
- 5.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب.)
- 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب.)
- 7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم الطلب.)
- 8: عازل (48360000 رقم الطلب.)
- 9: سباق (1015049990 رقم الطلب.)
- 10: موسع مقبس\* (49059000 رقم الطلب.)
- 11: مجموعه حماية من الطرد الرجعي\* (14055000 رقم الطلب.) (EN1717)
- 12: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة\* (49003000 رقم الطلب.)
- 13: سدادات خدمة\* (1405300M رقم الطلب.)
- 14: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي، 25 ملم\* (14048000 رقم الطلب.)

\* إكسسوارات اختيارية