


## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 121 A00 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

### وصف المنتج

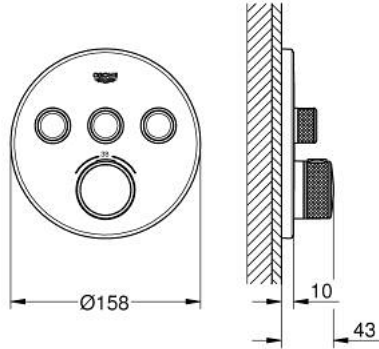

- طقم للتركيب النهائي يلائم

- GROHE Rapido SmartBox (35 604)

- تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسياً بزاوية 6 درجة

- شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

- طلاء GROHE Long-Life

- من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

- GROHE SmartControl اضغط لتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

- exchangeable symbols

- القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

- زر أمان GROHE SafeStop عند 38 ° م

- محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 ° م أو 46 ° م مدرج

- صمامات لا رجعية مدمجة وصفائيات للأتربة

- multiple outlets can be run simultaneously

- من دون طقم تركيب

- A + B + C = 36 لتر/دقيقة

- A + B = 33 لتر/دقيقة المخرج

- أداء التدفق: المخرج A = 23 لتر/دقيقة المخرج B = 27 لتر/دقيقة المخرج C = 23