

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 123 DC0 ترموستات للتركيب المخفي بصمام واحد

وصف المنتج



- طقم للتركيب النهائي يلائم

- GROHE Rapido SmartBox (35 604)

- تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسياً بزاوية 6 درجة

- شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

- طلاء GROHE Long-Life

- من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

- GROHE SmartControl اضغط لتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

- exchangeable symbols

- القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

- زر أمان GROHE SafeStop عند 38 ° م


- محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 ° م أو 46 ° م مدرج

- صمامات لا رجعية مدمجة وصفائيات للأثرية

- من دون طقم تركيب


- B/C لتر/دقيقة

- أداء التدفق: المخرج A (إلى الغالق الخارجي) = 34 = لتر/دقيقة المخرج = 29

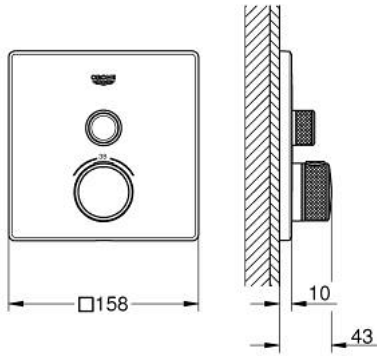

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 123 DC0 ترموستات للتركيب المخفي بصمام واحد

قطع الغيار:

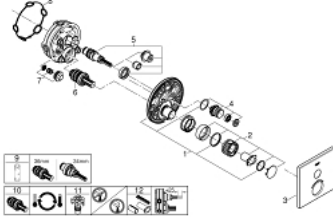

- 1: لوح تحميل (48362000 رقم الطلب).
 - 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029DC0 رقم الطلب).
 - 3: غطاء مثقوب من المنتصف (49037DC0 رقم الطلب).
 - 4: زر يعمل بالضغط (48361DC0 رقم الطلب).
 - 5: خرطوشة (48359000 رقم الطلب).
 - 5.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب).
 - 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب).
 - 7: صمام مانع للإرجاع (49085000 رقم الطلب).
 - 8: عازل (48360000 رقم الطلب).
 - 9: موسع مقبس* (49059000 رقم الطلب).
 - 10: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة* (49003000 رقم الطلب).
 - 11: سدادات خدمة* (1405300M رقم الطلب).
 - 12: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي، 25 ملم* (14048000 رقم الطلب).
- * إكسسوارات اختيارية*