


GROHTHERM SMARTCONTROL 29 125
000

وصف المنتج

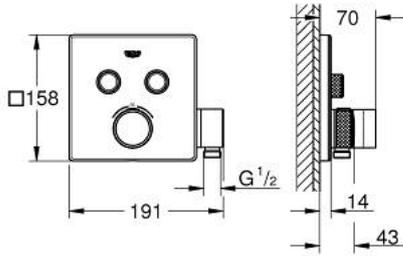

• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى)، قابل للتعديل عكسياً بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• طلاء كروم GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• GROHE ProGrip بهيكل متعرج

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 ° م

• محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 ° م أو 46 ° م مدرج

• صمامات لارجعية مدمجة وصفابيات للأثرية

• multiple outlets can be run simultaneously


• وحدة دش مدمجة بمخرج دش بقياس 1/2 بوصة

• 12 = لتر/دقيقةالمخرج + B دش يدوي 27 = لتر/دقيقة

• أداء التدفق: المخرج B = 24 لتر/دقيقة دش يدوي

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 125 000 ترموستات للتركيب المخفي بصمامين BR / < وحايل دش مدمج

قطع الغيار

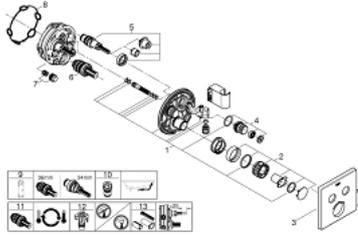

- 1: قالب تحميل (48364000 رقم الطلب).
 - 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029000 رقم الطلب).
 - 2.1: غطاء تغطية (1015030000 رقم الطلب).
 - 2.2: handle adaptor (1015059990 رقم الطلب).
 - 3: غطاء منقوب من المنتصف (49041000 رقم الطلب).
 - 4: زر يعمل بالضغط (48361000 رقم الطلب).
 - 4.1: pushbutton (14077000 رقم الطلب).
 - 5: خرطوشة (48359000 رقم الطلب).
 - 5.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب).
 - 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب).
 - 7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم الطلب).
 - 8: عازل (48360000 رقم الطلب).
 - 9: موسع مقبس* (49059000 رقم الطلب).
 - 10: مجموعه حماية من الطرد الرجعي* (14055000 رقم الطلب) (EN1717).
 - 11: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة* (49003000 رقم الطلب).
 - 12: سدادات خدمة* (14053000 رقم الطلب).
 - 13: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي، 25 ملم* (14048000 رقم الطلب).
- * إكسسوارات اختيارية*