


Pure Freude  
an Wasser



## ترmostات للتركيب المخفى بثلاث صمامات GROHTHERM SMARTCONTROL 29 126 GNO

وصف المنتج

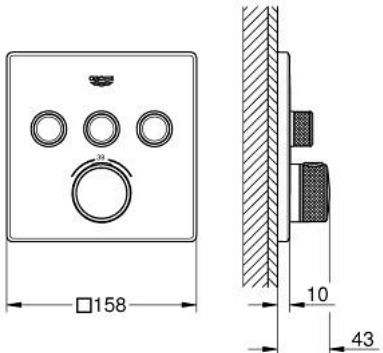

• طقم ل التركيب النهائي يلائم

GROHE Rapido SmartBox (35 604) •

تركيب مقطعي، قابل للتعديل عكسياً بزاوية 6 درجة

• شمسية جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسية وعازل عمود بخطاء،

GROHE Long-Life •

من إللى تدفق كامل GROHE Water Saving

اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

exchangeable symbols •

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

• محدود درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختباري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

• صمامات لا رجعية مدمجة وصفابيات للأترة

multiple outlets can be run simultaneously •

• من دون طقم تركيب

لتر/دقيقة A + B + C = 36

لتر/دقيقة المخرج A + B = 33 لتر/دقيقة المخرج

• أداء التدفق: المخرج C = 23 لتر/دقيقة المخرج B = 27 لتر/دقيقة المخرج A = 23