

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 152 LS0 مشذب التحكم في كمية المياه الثلاثية

وصف المنتج



• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسياً بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• شمسة رفيعة بقياس 10 مم

• طلاء GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط لتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• GROHE ProGrip بهيكل متعرج


• multiple outlets can be run simultaneously

• لوح تغطية من الزجاج الأكريليك بلون بيض القمر

• لتر/دقيقة المخرج $D+E+A = 65$ لتر/دقيقة


• أداء التدفق: المخرج $D = 28$ لتر/دقيقة المخرج $E = 28$ لتر/دقيقة المخرج $A = 28$

• مدرج أداة تقليل تدفق اختيارية للامتثال لمعيار CALGreen

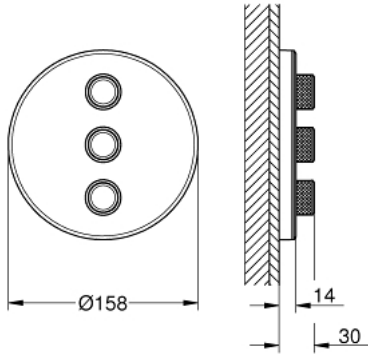

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 152 LS0 مشذب التحكم في كمية المياه الثلاثية

قطع الغيار:

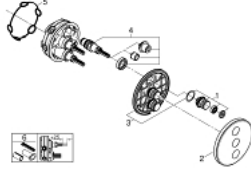

1: زر يعمل بالضغط (48361000 رقم الطلب).

1.1: pushbutton (14077000 رقم الطلب).

2: غطاء مثقوب من المنتصف (48367LS0 رقم الطلب).

3: لوح تحميل (48365000 رقم الطلب).

4: خرطوشة (48359000 رقم الطلب).

4.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب).

5: عازل (48360000 رقم الطلب).

6: طقم تمديد عام لخلات المقبض فردي، 25 ملم * (14048000 رقم الطلب).

* إكسسوارات اختيارية