

## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 158 LS0 مشذب التحكم في كمية المياه الثلاثية

### وصف المنتج



• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسياً بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• شمسة رفيعة بقياس 10 مم

• طلاء GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• GROHE ProGrip بهيكل متعرج


• multiple outlets can be run simultaneously

• لوح تغطية من الزجاج الأكريليك بلون بيض القمر

• لتر/دقيقة المخرج  $D+E+A = 65$  لتر/دقيقة


• أداء التدفق: المخرج  $D = 28$  لتر/دقيقة المخرج  $E = 28$  لتر/دقيقة المخرج  $A = 28$

• مدرج أداة تقليل تدفق اختيارية للامتثال لمعيار CALGreen

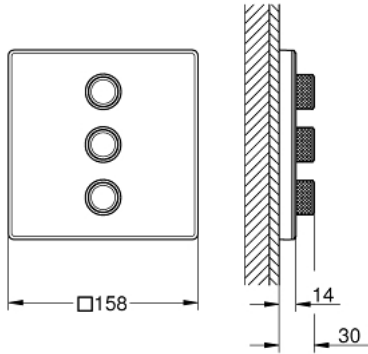

## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 158 LS0 مشذب التحكم في كمية المياه الثلاثية

قطع الغيار:

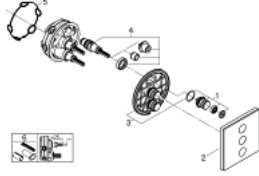

1: زر يعمل بالضغط (رقم الطلب: 48361000)

1.1: pushbutton (رقم الطلب: 14077000)

2: غطاء مثقوب من المنتصف (رقم الطلب: 48369LS0)

3: لوح تحميل (رقم الطلب: 48365000)

4: خرطوشة (رقم الطلب: 48359000)

4.1: محور دوران (رقم الطلب: 49088000)

5: عازل (رقم الطلب: 48360000)

6: طقم تمديد عام لخلاتات المقيض فردي، 25 ملم \* (رقم الطلب: 14048000)

\* إكسسوارات اختيارية