

## 29 181 002 ALLURE THERMOSTAT FOR CONCEALED INSTALLATION WITH 2-WAY DIVERTER

### وصف المنتج



• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• طلاء كروم GROHE Long-Life

• شمسة GROHE QuickFix شمسة بعازل عمود مغطى وتركيب مخفي

• شمسة معدنية، تركيب عكسي بزاوية 6 درجات قابلة للتعديل

• رمز الدش الرأسى واليدوي المطبوع

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م


• محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

• GROHE AquaDimmer، صمام غلق / محوّل مدمج

• مقابض معدنية


• أداء التدفق: المخرج B = 27 لتر/دقيقة، المخرج C = 30 لتر/دقيقة

• without roughing-in set 35 600/35 604 (please order separately)

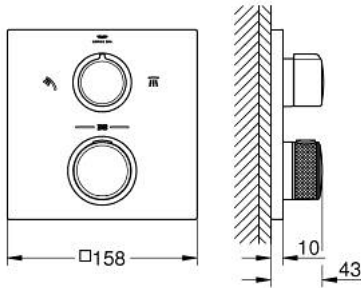

## 29 181 002 ALLURE THERMOSTAT FOR CONCEALED INSTALLATION WITH 2-WAY DIVERTER

قطيع الغيار:

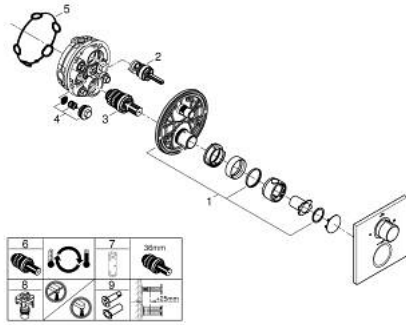

1: لوح تحميل (رقم الطلب: 49080000).

2: مقيد ماء (رقم الطلب: 49084000).

3: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (رقم الطلب: 49028000).

4: صمام مانع للإرجاع (رقم الطلب: 49085000).

5: عازل (رقم الطلب: 48360000).

6: قلب 3/4 GROHE TurboStat بوصة\* (رقم الطلب: 49003000).

7: موسع مقبس\* (رقم الطلب: 49059000).

8: سدادات خدمة\* (رقم الطلب: 1405300M).

9: طقم تمديد عام لوحات ترموستات بمقبضين، 25 ملم\* (رقم الطلب: 14058000).

\* إكسسوارات اختيارية\*