

• صنوبر متوسط

• تركيب بفتحة واحدة

• قلب سيراميك GROHE SilkMove 35 مم

• محدّد درجة حرارة مدمج

• محدد معدل تدفق قابل للتعديل

• صنوبر قالب قابل للدوران

• منطقة الدوران 140 درجة


• مسارات الماء الداخلية المعزولة - من دون رصاص ونيكل

flexible connection hoses 3/8" •

maximum flow rate (at 3 bar): 13 l/min •


• الحد الأدنى للضغط الموصى به 1.0 بار

professional edition •

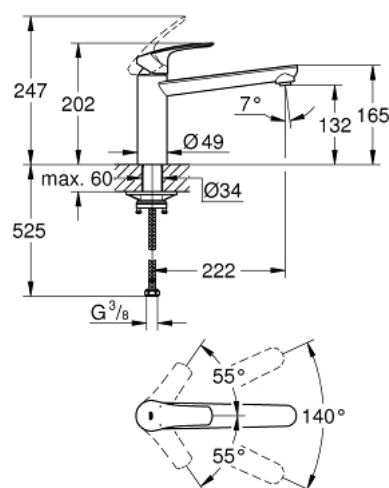

## EUROSMART 30 463 243 0 خلاط مطبخ بمقبض فردي بقياس 1/2 بوصة

قِطْعُ الْغِيَارِ

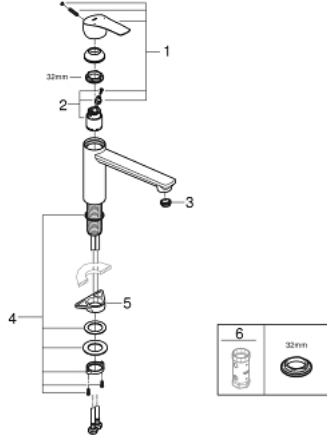

1: مقبض (485302430 رقم الطلب).

2: خرطوشة (46374000 رقم الطلب).

3: محافظ على استقامة التدفق (48264000 رقم الطلب).

4: تجميع مثبت ساق (48384000 رقم الطلب).

5: لوحة الدعم (05334000 رقم الطلب).

6: موسع مقبس\* (19332000 رقم الطلب).

\* إكسسوارات اختيارية