


## 38 863 000 خزان طرد لدورة المياه 80 ملم


وصف المنتج:

- 6 إلى 9 ل قابل للتعديل
- إيقاف أو تدفق منفرد
- صمام صرف هوائي يقدم 3 أوضاع للتشغيل: تدفق ثنائي أو تشغيل /
- وصلة إمداد بالماء من أعلى
- ضجيج منخفض (المجموعة الأولى وفقًا لمواصفات الضجيج الألمانية)
- مع وصلة خرطوم مرنة مناسبة للدفع
- صمام بزاوية \_ بوصة
- مرحلة الإنشاءات، للاستخدام الرأسي
- فتحة التفتيش القابلة للتقصير، بما في ذلك الحماية أثناء
- دعائم تثبيت
- من دون لوح التدفق / التشغيل
- تقنية GROHE Water Saving لمياه أقل وتدفق ممتاز
- 40 949 000 (شباع على حدة)
- لتركيب ألواح تدفق صغيرة، يرجى شراء عمود المراجعة

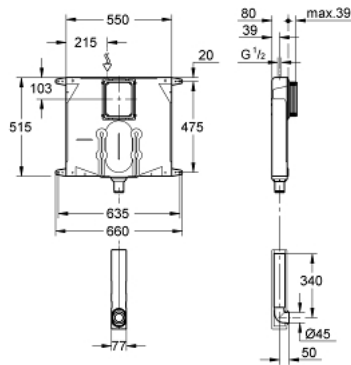

## 38 863 000 خزان طرد لدورة المياه 80 ملم

قطع الغيار:

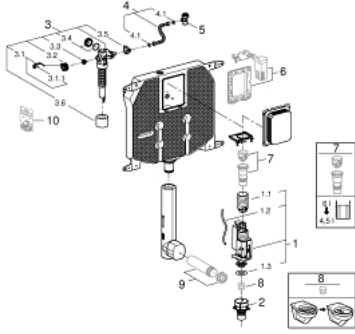

1: صمام تصريف بطرد ثنائي (رقم الطلب: AV1 42320000)

1.1: تطويلة لأنبوب الدفع الزائد (رقم الطلب: 42313000)

1.2: خرطوم هوائي (رقم الطلب: 42319000)

1.3: عازل (رقم الطلب: 42310000)

2: قاعدة صمام للطرارز (رقم الطلب: GD2 42315000)

3: صمام ملء (رقم الطلب: 43991000)

3.1: دعم صمام (رقم الطلب: 43995000)

3.2: مقبض (رقم الطلب: 43734000)

3.2.1: عازل (رقم الطلب: 4377000M)

3.3: رأس صمام (رقم الطلب: 43536000)

3.4: ممبرين (رقم الطلب: 4375800M)

3.5: غطاء مسمار (رقم الطلب: 43735000)

3.6: طفو صمام، 5 قطع (رقم الطلب: 4379100M)

4: خرطوم توصيل (رقم الطلب: 42233000)

4.1: وردة عزل (رقم الطلب: 0319100M)

5: محبس زاوية (رقم الطلب: 42343000)

6: مجموعة عكسية\* (رقم الطلب: 38796000)

7: مهين سعة 4.5 لتر ل (رقم الطلب: GD2 42333000)\*

8: مقيد تدفق\* (رقم الطلب: 42300000)

9: طقم توصيل للمدخل والمخرج في دورة المياه\* (رقم الطلب: 37311K00)

10: مجموعة اولسيهات\* (رقم الطلب: 43722000)

\* إكسسوارات اختيارية